

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W38-pro-K



APU-profiel met glasvezelweefsel PUR-FIX-pro-K voor dikpleister/krabpleister

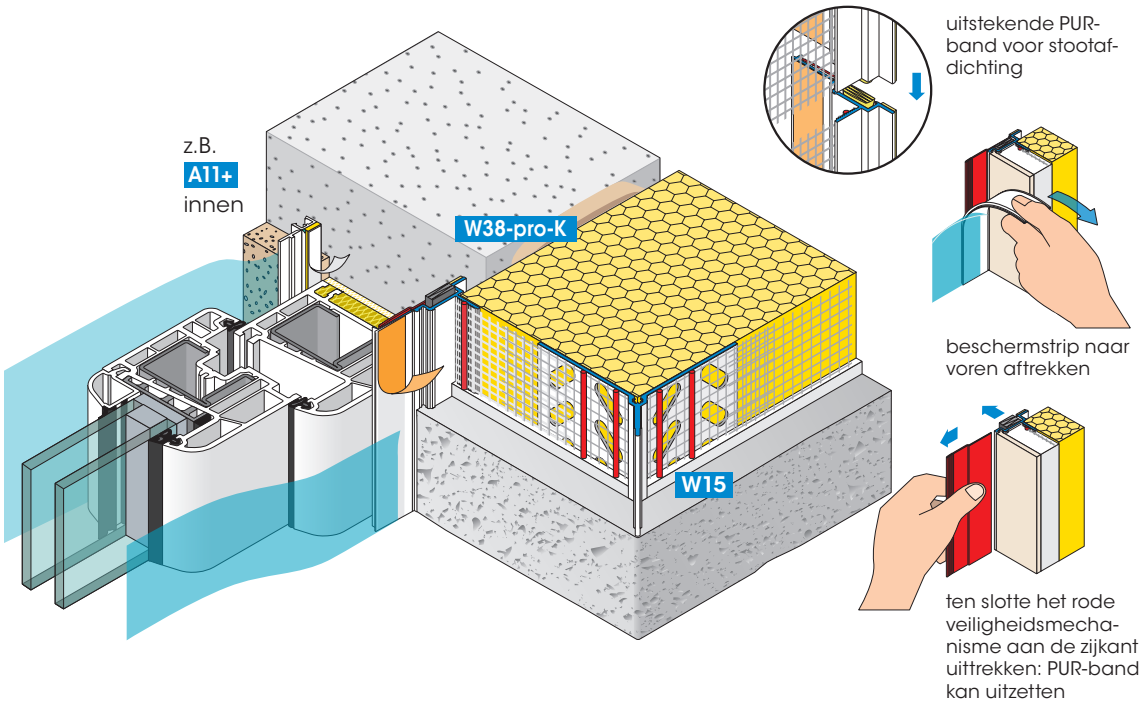

Het APU-profiel met glasvezelweefsel PUR-FIX-pro-K wordt gebruikt voor BGI-systemen en raam- en deursystemen waarbij rekening gehouden dient te worden met grote compensatiebewegingen. Het profiel kan op het bouwelement uitgelijnd en gemonteerd worden voordat de isolatie aangebracht wordt.

Het profiel is uitgerust met een gecomprimeerde PUR-band, die wordt geactiveerd wanneer het rode veiligheidsmechanisme verwijderd wordt en direct begint uit te zetten op het bouwelement, om zo voor een slagregendichte afdichting te zorgen. De PUR-band is in het profiel geklemd en steekt uit ten opzichte van het profieluiteinde om de voeg af te dichten. Bovendien is een zelfklevende PE-kleefband voorzien voor de bevestiging. Op de kern van het profiel is een glasvezeldeel van 12,5 cm breed gelast. Het glasvezelweefsel steekt op elke staaf aan één kant uit in lengterichting. De beschermstrip is voorzien van kleefband om de ter plaatse te voorziene en aan te brengen beschermfolie te kunnen bevestigen. Deze beschermt het raam tijdens de bepleisteringswerken. De beschermstrip kan daarna verwijderd worden, waardoor een verzorgde pleisterrand ontstaat.

Verpakking

25 profielen van 2.40 m = 60.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd.

APU AG

APU® APU®

W38-pro-K/F34/HF.KT/08.17 Onder voorbehoud van wijziging