

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W41



APU-stopprofiel FEBA-TEX-ATTIKA

met zachte, transparante rand

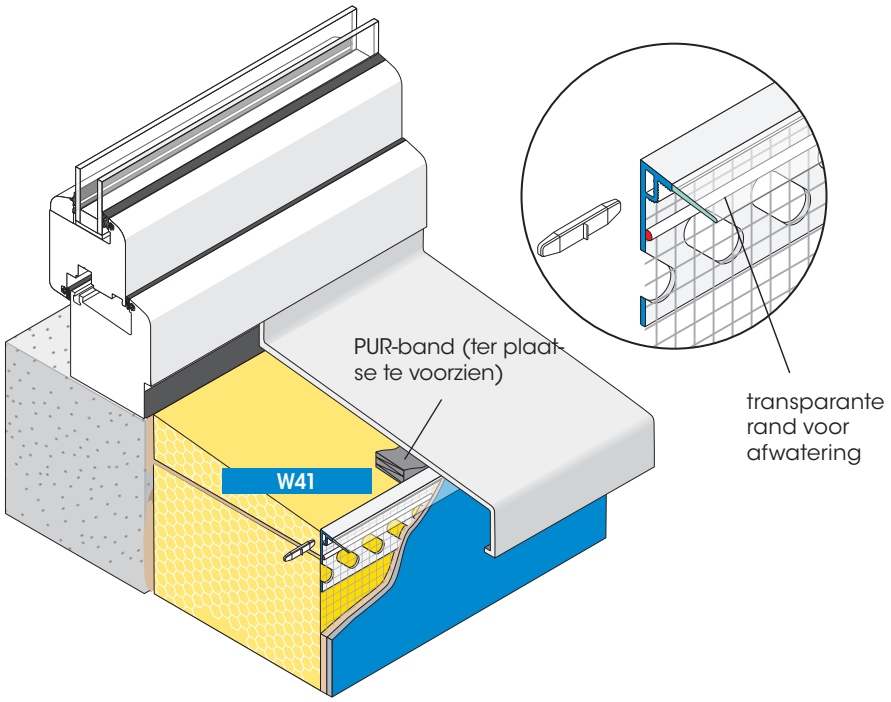

Het stopprofiel FEBA-TEX-ATTIKA maakt een verzorgde pleisterafwerking mogelijk onder de vensterbank, bij de opstaande dakrand onder metalen bekledingen of op gelijkaardige locaties.

Het profiel is bij de geperforeerde vleugels voorzien van een opgelast glasvezeldeel van 12,5 cm breed dat voor een krachtgesloten verbinding in de wapeningslaag zorgt. Het glasvezelweefsel steekt op elke staaf aan één kant uit in lengterichting. Via een verbindingsstift kunnen de volgende profielen nauwkeurig in de aansluitzone worden samengebracht. De zachte, transparante druiprand voert het water doelgericht af.

Verpakking


15 profielen van 2.00 m = 30.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®

Voorbeeldtoepassing Attika

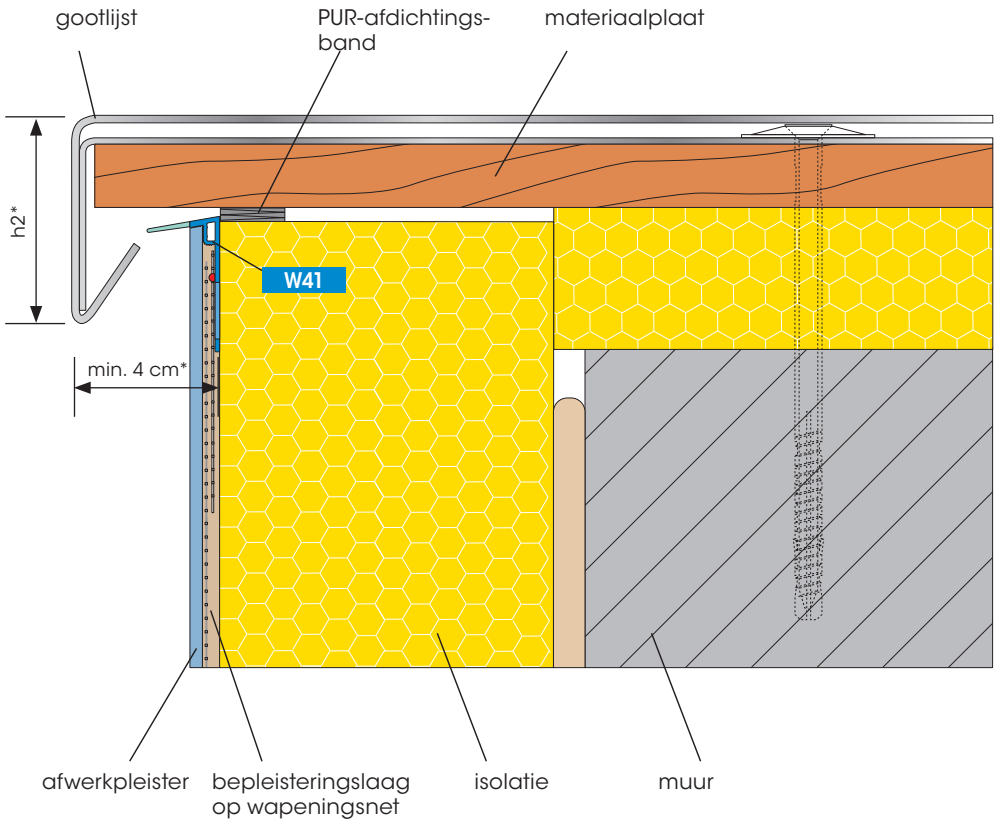

Bijkomende voordelen

- eenvoudig te gebruiken
- verzorgde afwerking van de bepleistering
- nauwkeurige randen
- afwatering

*) Houd u aan de richtlijn "Metaalaansluitingen aan pleisterwerk, buitenisolatie en BGI"