

Profilés pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W38-pro-K



Profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-K pour enduit épais/enduit gratté

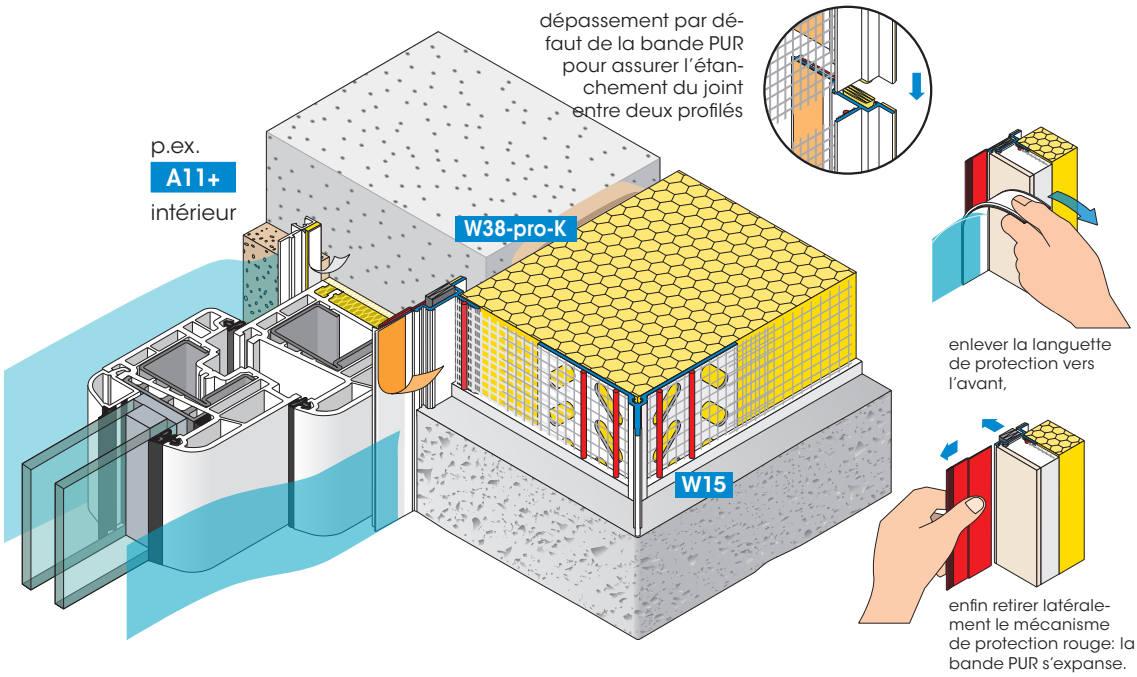

Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-K est utilisé dans l'ITE et pour les systèmes de fenêtres et de portes, où il faut s'attendre à des mouvements de compensation plus importants. Le profilé peut être aligné et appliqué au composant de construction, avant d'appliquer l'isolation thermique.

Le profilé est équipé d'une bande en PUR comprimée qui est libérée par l'enlèvement du mécanisme de protection rouge et s'expande directement sur le composant de construction assurer l'étanchéité à la pluie battante. La bande en PUR est enfoncée dans le profilé et dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchement du joint entre deux profilés. En plus, une bande auto-adhésive en PE serve pour la fixation. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée à l'âme du profilé, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté. La languette de protection est équipée d'un ruban auto-adhésif, ce qui permet de fixer la feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et painture pour protéger ainsi les fenêtres. Enfin la languette de protection est retirée et un bord d'enduit précis est réalisé.

Unité d'emballage
25 profilés de 2,40 m = 60,00

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**
Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

APU AG

APU® APU® APU®